

KB5.0

产品特点 Product Features

- 行走和卷扬可双速, 可根据需求选择速度模式, 提高效率。
- 支腿可手动、遥控两种操作方式, 不使用遥控器时可手动操作。
- 可通过比例遥控器实现行走、吊臂、支腿的远距离作业。
- 产品配置双动力系统, 柴油发动机+电机或蓄电池+电机两种动力模式。纯电动驱动时, 节能环保无污染, 噪音极小。
- 产品吊载配置力矩安全系统, 可有效实时检测吊载实况, 提高吊装的安全性、精准性和智能化。
- 科步专利支腿传感器: 实时检测支腿支地实况, 为设备提供安全保障。
- 吊臂、支腿、行走三方互锁。
- 吊臂动作实现联动, 工作效率高。
- 支腿遥控可近距离观察支腿周围的环境状况, 避免看不到周围状况而发生碰撞。
- 可配置拓展接口, 连接镭射机器人(近电作业防误碰安全预警装置), 实现施工全域安防管控, 精准预判并定位各类安全风险。



配置功能 Configuration Features

比例遥控器	一键调平	力矩限制	到位检测	三圈报警	一键收钩
支腿传感器	报警装置	紧急停止	报警记录	卷扬双速	数据记录
三方互锁装置	行走双速	防倾斜保护	吊重自动切换	支腿位置检测	电子围栏



选配功能 Optional configuration




5吨履带式蜘蛛吊机

(柴油机、电池、380V动力)

产品参数

型号	KB5.0
型 式	柴油机+电机
规 格	5.0T×1.8m
最大地上扬程	13.1m
最大作业半径	12.4m×0.15T
整车尺寸	4100mm×1300mm×1950mm
整车重量	4700kg

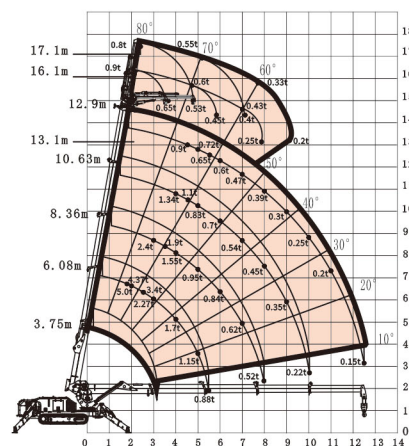

型号	KB5.0(六节臂)
型 式	柴油机+电机
规 格	5.0T×1.8m
最大地上扬程	15.8m
最大作业半径	12.4m×0.15T
整车尺寸	4420mm×1300mm×1950mm
整车重量	4832kg

