

KB8.0



产品特点 Product Features

- 行走和卷扬可双速, 可根据需求选择速度模式, 提高效率。
- 支腿可手动、遥控两种操作方式, 不使用遥控器时可手动操作。
- 可通过比例遥控器实现行走、吊臂、支腿的远距离作业。
- 吊臂采用五节U型臂筒套合, 通过科步专利技术双联油缸五节吊臂的伸缩运行, 实现吊臂伸的长、缩的短。
- 产品配置双动力系统, 柴油发动机+电机或蓄电池+电机两种动力模式。纯电动驱动时, 节能环保无污染, 噪音极小。
- 产品吊载配置力矩安全系统, 可有效实时检测吊载实况, 提高吊装的安全性、精准性和智能化。
- 科步专利技术支腿传感器: 实时检测支腿支地实况, 为设备提供安全保障。
- 吊臂、支腿、行走三方互锁。
- 吊臂动作实现联动, 工作效率高。
- 支腿遥控可近距离观察支腿周围的环境状况, 避免看不到周围状况而发生碰撞。
- 可配置拓展接口, 连接镭射机器人(近电作业防误碰安全预警装置), 实现施工全域安防管控, 精准预判并定位各类安全风险。

配置功能

Configuration Features

比例遥控器	一键调平	力矩限制	到位检测	三圈报警	一键收钩
支腿传感器	报警装置	紧急停止	报警记录	卷扬双速	数据记录
三方互锁装置	行走双速	防倾斜保护	吊重自动切换	支腿位置检测	电子围栏



选配功能

Optional configuration




8吨履带式蜘蛛吊机

(柴油、电池、380V动力)

产品参数

型号	KB8.0A	KB8.0B	KB8.0E
型 式	柴油机+电机（行走遥控）	柴油机+电机（行走手动）	蓄电池组+电机
规 格	8.0T×2.5m	8.0T×2.5m	8.0T×2.5m
最大地上扬程	17m	17m	17m
最大作业半径	15.7m×0.2T	15.7m×0.2T	15.7m×0.2T
整车尺寸	5000mm×1620mm×2190mm	5000mm×1620mm×2190mm	5000mm×1620mm×2190mm
整车重量	7350kg	7350kg	7500kg

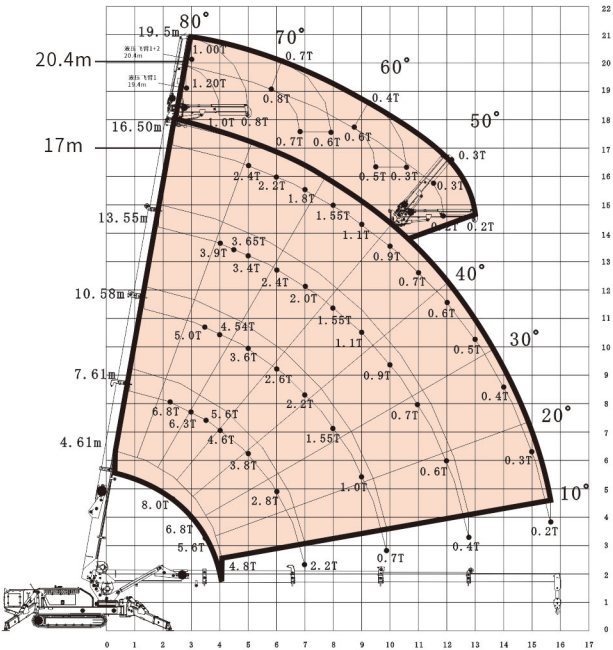

作业半径 (m)

