

KB12.0



Max
最大地上扬程
31.8m

产品特点 Product Features

- 行走和卷扬可双速, 可根据需求选择速度模式, 提高效率。
- 支腿可手动、遥控两种操作方式, 不使用遥控器时可手动操作。
- 可通过比例遥控器实现行走、吊臂、支腿的远距离作业。
- 吊臂采用六节U型臂筒套合, 吊臂伸缩运行平稳。
- 产品配置双动力系统, 柴油发动机+电机或蓄电池+电机两种动力模式。纯电动驱动时, 节能环保无污染, 噪音极小。
- 产品吊载配置力矩安全系统, 可有效实时检测吊载实况, 提高吊装的安全性、精准性和智能化。
- 科步专利支腿传感器: 实时检测支腿支地实况, 为设备提供安全保障。
- 吊臂、支腿、行走三方互锁。
- 吊臂动作实现联动, 工作效率高。
- 支腿遥控可近距离观察支腿周围的环境状况, 避免看不到周围状况而发生碰撞。
- 可配置拓展接口, 连接镭射机器人(近电作业防误碰安全预警装置), 实现施工全域安防管控, 精准预判并定位各类安全风险。

配置功能 Configuration Features

比例遥控器	一键调平	力矩限制	到位检测	三圈报警	一键收钩
支腿传感器	报警装置	紧急停止	报警记录	卷扬双速	数据记录
三方互锁装置	行走双速	防倾斜保护	吊重自动切换	支腿位置检测	电子围栏



选配功能 Optional configuration




12吨履带式蜘蛛吊机

(柴油机、电池、380V动力)

产品参数

型号	KB12.0
型 式	柴油机+电机
规 格	12T×2.7m
最大作业半径	20m×0.1T
最大地上扬程	26m
回转角度	0-360°连续
整车尺寸	6600mm×2000mm×2340mm
整车重量	13000kg

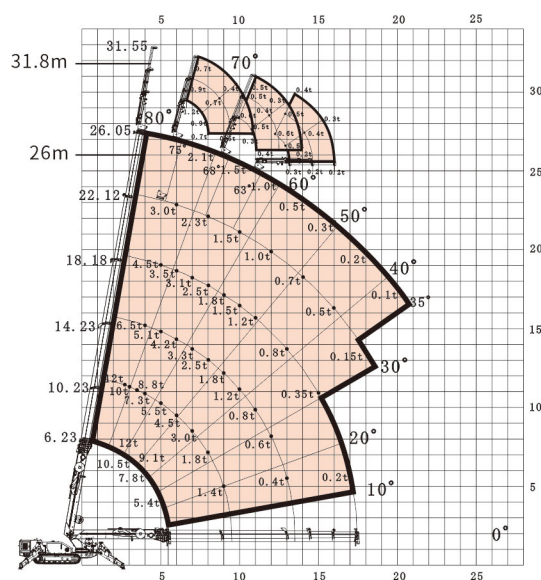

作业半径 (m)

