

GH20

产品特点

Product Features

- 行走采用双速液压减速机实现，提高作业效率。
- 自动油门可实现油门随动，且与比例阀完美匹配，使整车操作时，微动性更优，动作更柔和。
- 设备内置负载保护系统，能够自动控制臂长和角度，提高作业人员的安全性。
- 配备柴油发动机系统，电力系统以及应急手动泵系统，均可为所有动作提供动力。
- 支腿带有接地指示，防止虚腿，提高安全性。
- 履带行走机构可向外扩展，提高行走稳定性。
- 支腿能够实现自动调平，提高工作效率。
- 客户可根据需要，选配无痕履带，更加方便室内的使用。
- 吊篮可根据需要进行拆卸或更换，一个或两个人就可轻松拆卸。
- 可配置拓展接口，连接镭射机器人(近电作业防误碰安全预警装置)，实现施工全域安防管控，精准预判并定位各类安全风险。




配置功能

Configuration Features

比例遥控器	一键调平	自动限制
支腿传感器	报警装置	紧急停止
三方互锁装置	行走双速	运输叉车孔
三套动力系统	行走机构扩展	防倾斜保护

选配功能

Optional configuration

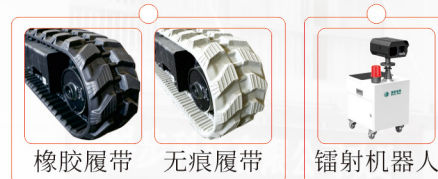


20m 混合臂式蜘蛛高空作业平台

适用于复杂环境小空间, 作业高度20米。

产品参数

型号	GH20
型 式	柴油机+电机
最大作业高度	20m
最大平台高度	18.3m
回转角度	360°
最大载重	230kg
最大作业幅度	8.4m
整车重量	3450kg
整车尺寸	4850mm×900mm×2000mm
	5690mm×1460mm×2000mm (加吊篮)

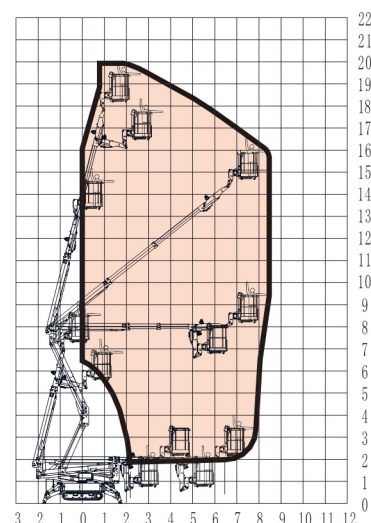

作业半径 (m)

